

Waybler Adapt

Öppen för förändring.

Premiumladdare med alla önskvärda funktioner. Helt öppet OCPP och installation utan bakplatta. Låter dig anpassa din laddlösning för alla framtida behov – oavsett hur du vill bygga ut.

Installeras utan bakplatta


Gör att det är lätt att förbereda för utbyggnad, utan att låsa framtida installationer till Wayblers boxar.

16 mm² kopplingsplint

Rejäl elanslutning gör att Adapt installeras enkelt med en och samma kabel - oavsett antalet laddboxar.

Svenskbyggd kvalitet

Adapt är utvecklad och tillverkad i Sverige, med hållbar och elegant kapsling i aluminium.

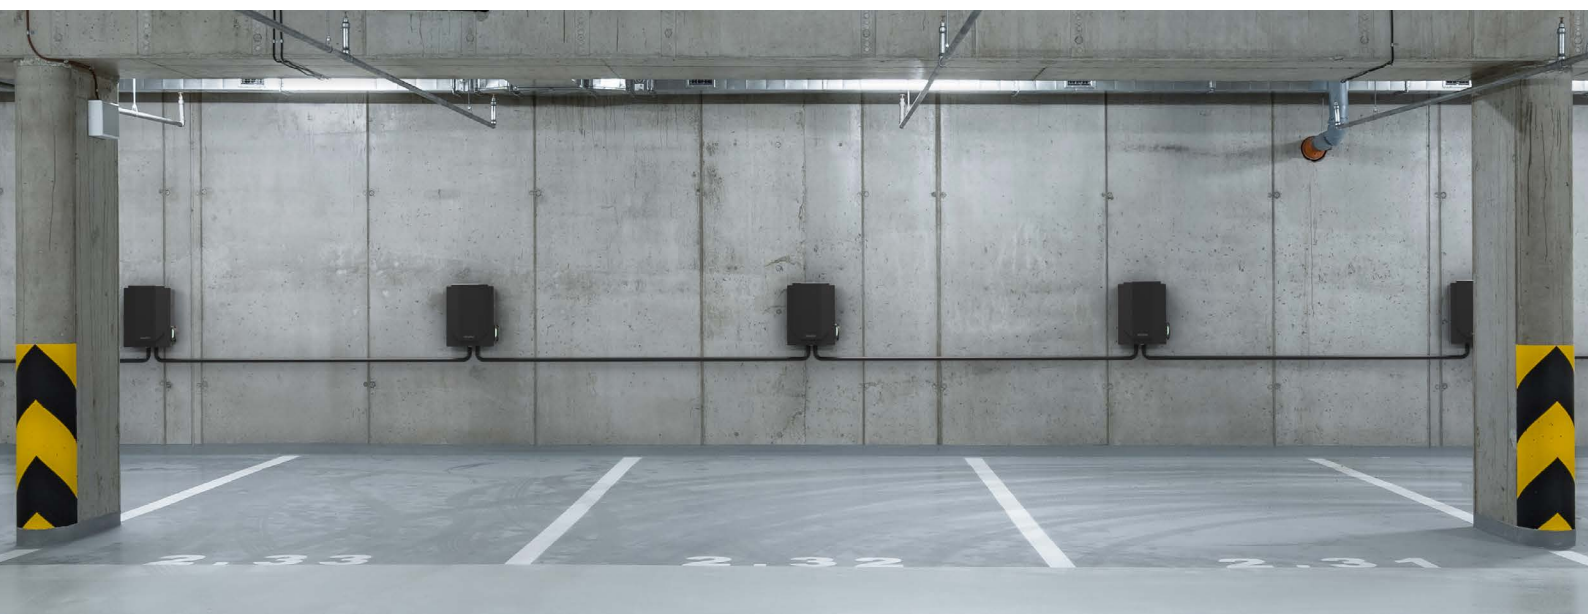

För dina behov — inte branschens.

När branschen väljer att binda användare till sina egna boxar och system väljer Waybler att göra tvärtom istället. Vi följer vår grundfilosofi; för att den fullskaliga elbilsomställningen ska bli möjlig måste laddningen vara så enkel som möjligt att skala upp.

Waybler Adapt levereras fullt OCPP-kompatibel och installationen genomförs utan att förmontera våra egna bakplattor. Det betyder att när det är dags för att skala upp kan du göra det med vilka boxar och vilken laddtjänst du vill – även om vi såklart hoppas att du väljer Waybler i framtiden också.

- Ingen inlåsningseffekt – öppen standard med full frihet.
- 22 kW laddeffekt
- Robust kapsling – byggd för att tåla tuffa miljöer
- Flexibel design för olika typer av installationer
- Fasrotation – effektiv fördelning av belastning

Optimerad för skräddarsydda lösningar. Både vid första installationen och när det är dags att bygga ut.



Laddning

Laddström	6-32 A
Laddeffekt	1,4-22 kW
Ladduttag	Typ 2
Laddmetod	Mode 3
Antal ladduttag	1 uttag
Antal faser	3-fas, aktivt fasval
Energimätning	MID-godkänd
Jordfelsdetektering	Inbyggd jordfelsdetektering, 30 mA AC, 6 mA DC
Jordfelsåterställning	Semi-automatisk
Låsmotor	Ja
Laddstandard	IEC 61851-1 och EN 62196-2

Anslutning & Kapsling

Material	Aluminium
Kapslingsklass	IP 54
Slagtålighet	IK10
Drifttemperatur	-30 °C till +50 °C
Placering	Väggfäste Piedestalfäste 60 mm rörfäste för enkelbox 60 mm rörfäste för dubbelmontage Trekantsnyckel 10
Kapslingslås	Standard
Standard	IEC 61439-7
Vikt	5,1 kg
Dimension	254 mm x 338 mm x 147 mm exkl. ladduttag 271 mm x 338 mm x 147 mm inkl. ladduttag

Elanslutning

Elanslutning	16 mm ² kopplingsplint
Elnät	TN-nät
Spänning	230 V/400 V
Frekvens	50 Hz
Antal faser	1-fas eller 3-fas

Kommunikation

Kommunikationsprotokoll	WCP, OCPP 1.6 (2.0.1 kommer stödjas)
Anslutningar	Wifi, Ethernet, LTE (Option)
Modbus	Ja (Option)

Användargränssnitt

Autentisering	App, RFID (option)
Status	LED (RGB)